


ZCKJ1

connettore femmina, M8, a 3 pin, a gomito
precablato - cavo 2 m

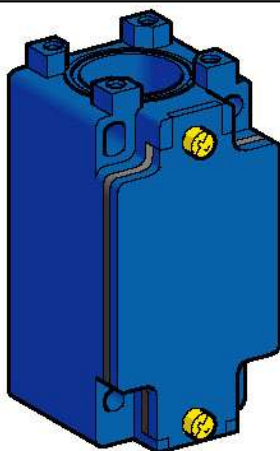

Principale

Gamma di prodotti	OsiSense XC
Nome gamma	Standard format
Tipo di componente o prodotto	Corpo int di fine corsa
Nome abbreviato	ZCKJ
Tipo di corpo	Fisso
Compatibilità prodotto	XCKJ
Display locale	Senza
Collegamento elettrico	Morsetti a vite , capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Entrata cavo	1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
Numero di poli	2
Tipo e composizione contatti	1 NA + 1 NC
Funzionamento dei contatti	A scatto
Apertura positiva	Si
Temperatura di funzionamento	-40...20 °C per bassa temperatura -25...70 °C per ambiente standard 20...120 °C per alta temperatura
Caratteristiche ambientali	Alta temperatura Ambiente standard Bassa temperatura

Complementare

Testa associata	ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67
Materiale del corpo	Metallo
Numero di passi	1
Materiale contatti	Contatti rivestiti in oro
Velocità min. azionamento	0,01 m/min
Descrizione codice contatto	A300 , AC-15 (Ue = 240 V , Ie = 3 A), Ithe = 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A Q300 , DC-13 (Ue = 250 V conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento (Ui)	300 V conforme a UL 508 blocco contatti 300 V conforme a CSA 22-2 No 14 blocco contatti 500 V grado inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1 blocco contatti
Resistenza tra terminali	0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	6 kV conforme a IEC 60947-1 6 kV conforme a IEC 60664
Protezione contro i cortocircuiti	10 A da gG cartuccia fusibile

Durata elettrica	5000000 cycles , DC-13 (Uc = 48 V), 7 W , fattore di carico: 0,5 , intervallo di funzionamento: < 60 cyc/mn conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 cycles , DC-13 (Uc = 120 V), 4 W , fattore di carico: 0,5 , intervallo di funzionamento: < 60 cyc/mn conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 cycles , DC-13 (Uc = 24 V), 10 W , fattore di carico: 0,5 , intervallo di funzionamento: < 60 cyc/mn conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Larghezza	44 mm
Altezza	40 mm
Profondità	77 mm
Peso	0,31 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Resistenza meccanica agli urti IK	IK08
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Data conformità RoHS EUR	0851
RoHS EUR status	Conforme